


Benissa

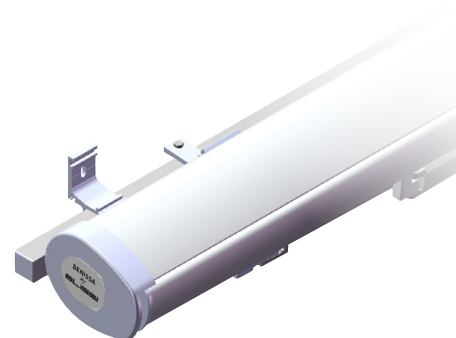

Benissa är en s.k. semikassett där hela stativet är uppbyggt på en 4-kants profil och där markisens aluminiumkassett helt skyddar väven i infällt läge

Manövrering med motor eller vev

Stativ i färgerna vitt, grått eller svart som standard, andra kulörer kan också erbjudas.

Väven ligger helt skyddad i en kassett


Stort utval av textilier i 100% spinnfärgad akryl

Motoriserad markis kan med fördel anslutas till en sol & vindautomatik

Maxbredd 600cm,
Armlängder 175,210,260,300 samt 350cm



Benissa Vikarmsmarkis i kassett

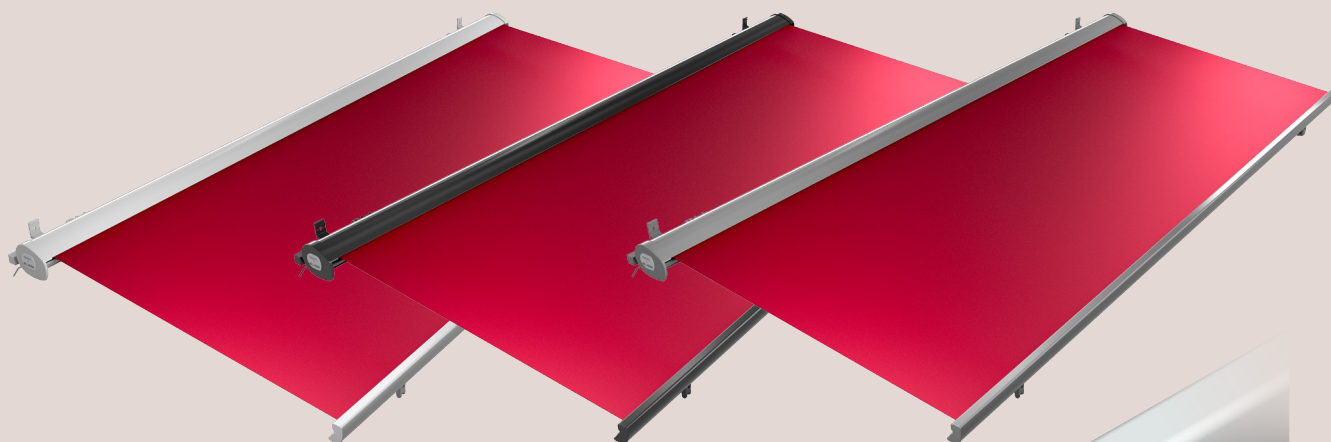

Standardfärger



Teknisk information

Profiler

Kassett och frontprofiler i strängpressad lackerad aluminium.
Upprullningsrör 78 mm galvaniserat stål
Bärrör 40x40 mm galvaniserat och lackerat stålrör.
Profiler till armar i strängpressad och lackerad aluminium.
Detaljer till armar i pressgjuten och lackerad aluminium
Samtliga lackerade detaljer och profiler kromateras före lackering

Utfallsarmar

Utfallsarmar kan erhållas i 1750 mm, 2100 mm, 2600 mm
3000 mm och 3500 mm utfall

Färger

Benissa levereras med samtliga synliga detaljer och profiler i lackerat utförande. Standardfärger är Vitt (RAL9010), Svart (RAL9005) och Grått (RAL7035).
Mot tillägg kan Benissa erhållas i Ral-färg enligt kundens önskemål.

Väv

Markisväv kan erhållas i ett stort urval av färger.
Textilier 100% spinnfärgad akryl, speciellt anpassad för utomhusbruk. Se Elissi textilkollektion

Reglage


Benissa levereras med vevreglage alternativt motorreglage.
Vid motorreglage kan Benissa styras med kabelbunden brytare alternativt fjärrkontroll samt kompletteras med sol och vindautomatik.

Måttuppgifter

Benissa levereras med maxbredd 6000 mm.
Vävbredd ca 130 mm smalare än beställningsmått.

Tillbehör

Som tillbehör kan Benissa levereras med konsol för takmontage.
Vid väggmontage finns montageplatta som förstärkning vilket innebär större anliggningsyta mot vägg och infästning med fyra skruv.
Vid lutande takstol kan takstolskonsol monteras på vinkel.
Tre olika vinkelbeslag med lutning 23°, 35° alternativt 45°.



Benissa frontprofil

